

E120S/Ø125 ВЕНТИЛЯТОР + ОСНОВАНИЕ



Воздушный поток 0 -400 м³/ч.

Диаметр воздуховода 125 мм.

Тип двигателя АС.

Скорость вращения плавно регулируется дискретным переключателем или тиристором, который приобретается отдельно.

Комплект: E120S вентилятор, основание 250 x 250 мм с соединительным патрубком, 2 монтажные инструкции и набор крепежа.

E120S вентилятор используется для вентиляции частных домов, поквартирной или поэтажной вентиляции многоквартирных домов и учреждений. С помощью E120S вентилятора можно изменить старую систему естественного воздухообмена на принудительную. E120S вентилятор устанавливается на вентиляционную шахту или выведенный на кровлю и закрытый кожухом шумопоглотитель. Отверстие шахты должно быть не меньше размера основания вентилятора. Скорость вращения плавно регулируется дискретным переключателем или тиристором, который приобретается отдельно. Основание E120S 250 x 250 мм входит в комплект. При установке S - вентилятора на ровную поверхность герметичность достигается с помощью уплотнителя на внутренней стороне фланца основания. Основание S -вентилятора имеет влагозащитные, благодаря своей форме, крепежные отверстия с шурупами и соединительный патрубок из оцинкованной стали с резиновым уплотнителем. Уплотнитель гарантирует герметичность соединения патрубка и воздуховода. На круглую трубу вентиляционного канала S -вентилятор устанавливается без основания. Класс защиты VILPE® E120S вентилятора IP 34. Вентиляторы VILPE® относятся к классу центробежных. Они тихие, эффективные и гарантируют комфортность проживания. Вентиляторы VILPE® оснащены термозлементом с автоматическим реверсом, отключающим вентилятор в экстренных случаях при перегревании обмоток двигателя. Комплект: E120S вентилятор, основание 250 x 250 мм с соединительным патрубком, 2 монтажные инструкции и набор крепежа.



Цвет	Зеленый
EAN код	6410457372065
SKU	737206
LVI код	7820222
RR код	RR11
Поставка	Заказ
Вес брутто	4.0414
Вес нетто	3.5748

Диаметр воздуховода	125
Конденсатор	1,5 µF
Номинальный ток	0,23 A
Тип двигателя	АС
Номинальная мощность	52 W
Скорость вращения	2350 rpm
Напряжение	230V/50Hz


› VILPE.COM

SK Tuote Oy
Kauppatie 9, FI-65610 Mustasaari
Telephone +358 20 123 3200

Sales & Technical Support | FI +358 20 123 3233 | EN +358 20 123 3222 | RU +358 20 123 3290 | SE +46 70 511 2020 | PL +48 71 740 2623
myynti@sktuote.fi | sales@sktuote.fi



Page: 1
04.04.2019

E120S/Ø125 ВЕНТИЛЯТОР + ОСНОВАНИЕ

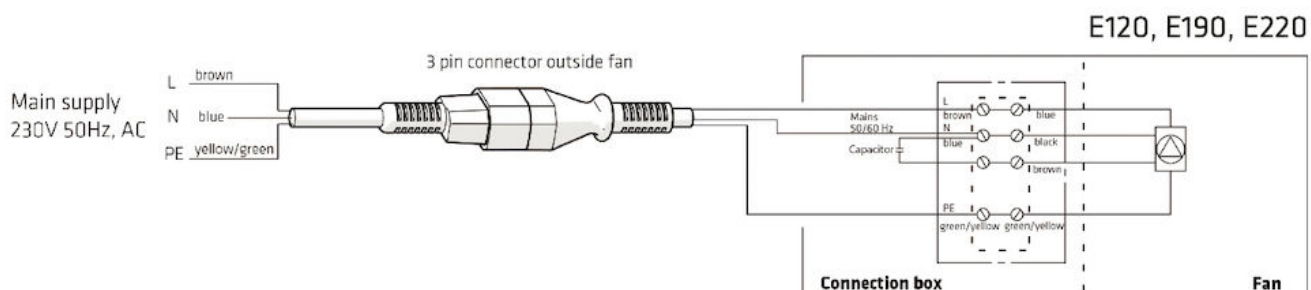

E120		60 V	110 V	135 V	165 V	180 V	230 V
q V1	dm ³ /s	8.5	38.8	52.0	65.7	71.6	85.2
p tF	Pa	16	38	53	75	85	104
PE	W	9	27.0	37.7	51.0	57.3	82.7
ηtE	-	0.015	0.054	0.073	0.097	0.106	0.107
n	1/min	643	1237	1552	1901	2044	2355
L W63	dB	47.6	54.9	57.4	60.8	61.9	65.4
L W125	dB	53.9	67.2	71.2	73.1	73.4	76.0
L W250	dB	52.0	64.4	70.3	72.9	73.2	75.0
L W500	dB	38.6	52.8	57.6	61.5	62.8	67.2
L W1000	dB	32.6	52.4	56.3	60.9	62.2	66.9
L W2000	dB	15.3	45.3	53.6	58.3	59.6	62.3
L W4000	dB	*	28.2	37.1	46.5	49.4	55.7
L W8000	dB	*	*	21.1	31.8	34.7	40.5
L W	dB	56.7	69.4	74.1	76.5	76.9	79.4
L WA	dB (A)	44.8	59.0	64.0	67.4	68.3	71.7

E120S/Ø125 ВЕНТИЛЯТОР + ОСНОВАНИЕ

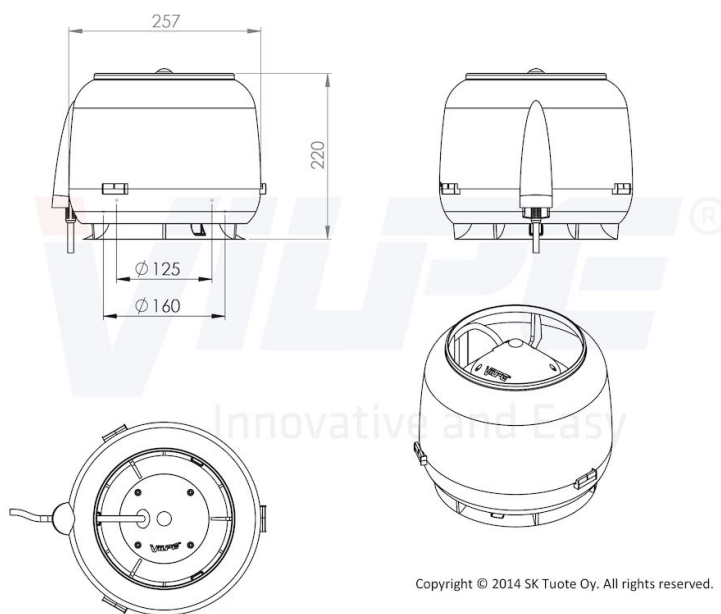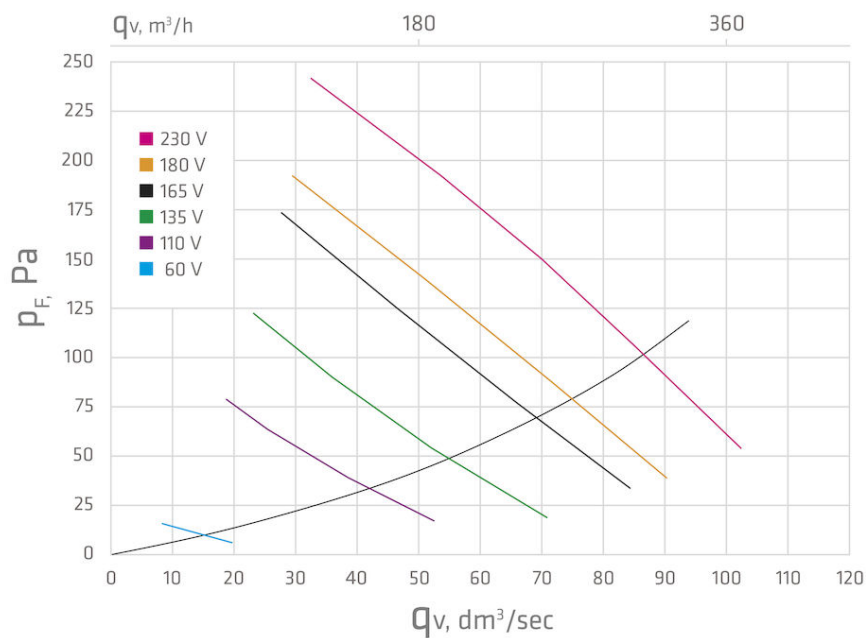

Copyright © 2014 SK Tuote Oy. All rights reserved.

VILPE.COM

SK Tuote Oy
Kauppatie 9, FI-65610 Mustasaari
Telephone +358 20 123 3200

Sales & Technical Support | FI +358 20 123 3233 | EN +358 20 123 3222 | RU +358 20 123 3290 | SE +46 70 511 2020 | PL +48 71 740 2623
myynti@sktuote.fi | sales@sktuote.fi

FI: Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.
SE: Vi reserverar oss för eventuella ändringar och fel i produktinformationen.
EN: We reserve the right to change these terms and conditions at any time.

RU: Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.
PL: Zachowujemy prawo do zmian bez wcześniejszej informacji.
DE: Technische Änderungen behalten wir uns ohne vorherige Ankündigung vor.

Page: 3
04.04.2019

E120S/Ø125 ВЕНТИЛЯТОР + ОСНОВАНИЕ

