

ЕСО110Р/Ø110/500 ВЕНТИЛЯТОР



ЕСО110Р/110/500 вентилятор на постоянном токе для вентиляции биотуалетов и удаления почвенного газа радона.

Воздушный поток 0 -600 м³/ч (при напряжении 10 в). Диаметр воздуховода 110 мм. Внешний диаметр 160 мм. Высота 500 мм. Тип двигателя DC.

Вентилятор имеет встроенный блок регулировки с заводской настройкой на 3 В, но при необходимости регулировку можно изменить до 10 В. Регулятор скорости не ставится.

Комплект: ЕСО110Р/110/500 вентилятор, монтажная инструкция и набор крепежа. Для монтажа отдельно заказывается проходной элемент по типу кровельного материала.

ЕСО110Р/110/500 вентилятор на постоянном токе используют для вентиляции стояков биотуалетов и для удаления радона и других вредных газов из цоколя здания.

ЕСО110Р/110/500 вентилятор работает на постоянном токе и создает воздушный поток 0 -600 м³/ч (при напряжении 10 в). Вентилятор имеет встроенный блок регулировки с заводской настройкой на 3 В, но при необходимости регулировку можно изменить до 10 В. Регулятор скорости не ставится. Внутренняя труба изготовлена из полипропилена, поэтому в целях пожарной безопасности ЕСО110Р/110/500 вентилятор нельзя использовать для вентиляции помещений, для которых рекомендованы стальные внутренние трубы. Класс защиты двигателя VILPE® ЕСО110Р/110/500 вентилятора IP 44. Вентиляторы VILPE® относятся к классу центробежных. Они тихие, эффективные и гарантируют комфортность проживания. Вентиляторы VILPE® оснащены термозащитой с автоматическим реверсом, отключающим вентилятор в экстренных случаях при перегревании обмоток двигателя. Комплект: ЕСО110Р/110/500 вентилятор, монтажная инструкция и набор крепежа (саморезы 6x25 мм в цвет + насадка). Для монтажа вентилятора подбирается проходной элемент по типу кровельного материала.



Цвет	Зеленый
EAN код	6410457373567
SKU	737356
RR код	RR11
Поставка	Заказ
Вес брутто	5.7000
Вес нетто	3.9870

Диаметр воздуховода	110
Сырье	Полипропилен (PP), полиуретан
Комплект включает	Дефлектор, Шурупы
Номинальный ток	0,75 А
Тип двигателя	DC
Номинальная мощность	83 W
Скорость вращения	3200 rpm
Напряжение	230V/50Hz

› **VILPE.COM**

SK Tuote Oy
Kauppatie 9, FI-65610 Mustasaari
Telephone +358 20 123 3200

Sales & Technical Support | FI +358 20 123 3233 | EN +358 20 123 3222 | RU +358 20 123 3290 | SE +46 70 511 2020 | PL +48 71 740 2623
myynti@sktuote.fi | sales@sktuote.fi

Page: 1
04.04.2019

ECO110P/Ø110/500 ВЕНТИЛЯТОР



VILPE[®]
Innovative and Easy

INSTALLER
Register the roof fan for an extended 5 year guarantee!

ASENTAJA
Rekisteröi huippuimurille pidennetty 5 v. takuu!

INSTALLATÖR
Registrera takfläkten för en förlängd 5 års garanti!

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

VILPE app
VILPE-sovellus
VILPE-appen

VILPE.COM

REMOVE LABEL BEFORE INSTALLATION
POISTA TÄRRA ENNEN ASENNUSTA
TA BORT ETIKETTEN INNAN MONTERING

VILPE.COM

SK Tuote Oy
Kauppatie 9, FI-65610 Mustasaari
Telephone +358 20 123 3200

Sales & Technical Support | FI +358 20 123 3233 | EN +358 20 123 3222 | RU +358 20 123 3290 | SE +46 70 511 2020 | PL +48 71 740 2623
myynti@sktuote.fi | sales@sktuote.fi



FI: Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.
SE: Vi reserverar oss för eventuella ändringar och fel i produktinformationen.
EN: We reserve the right to change these terms and conditions at any time.

RU: Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.
PL: Zachowujemy prawo do zmian bez wcześniejszej informacji.
DE: Technische Änderungen behalten wir uns ohne vorherige Ankündigung vor.

Page: 2
04.04.2019

ECO110P/Ø110/500 ВЕНТИЛЯТОР

ECo 110

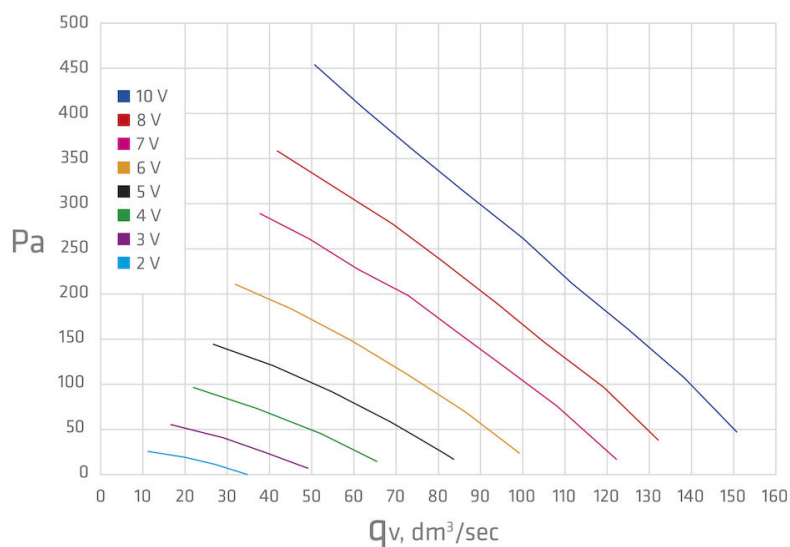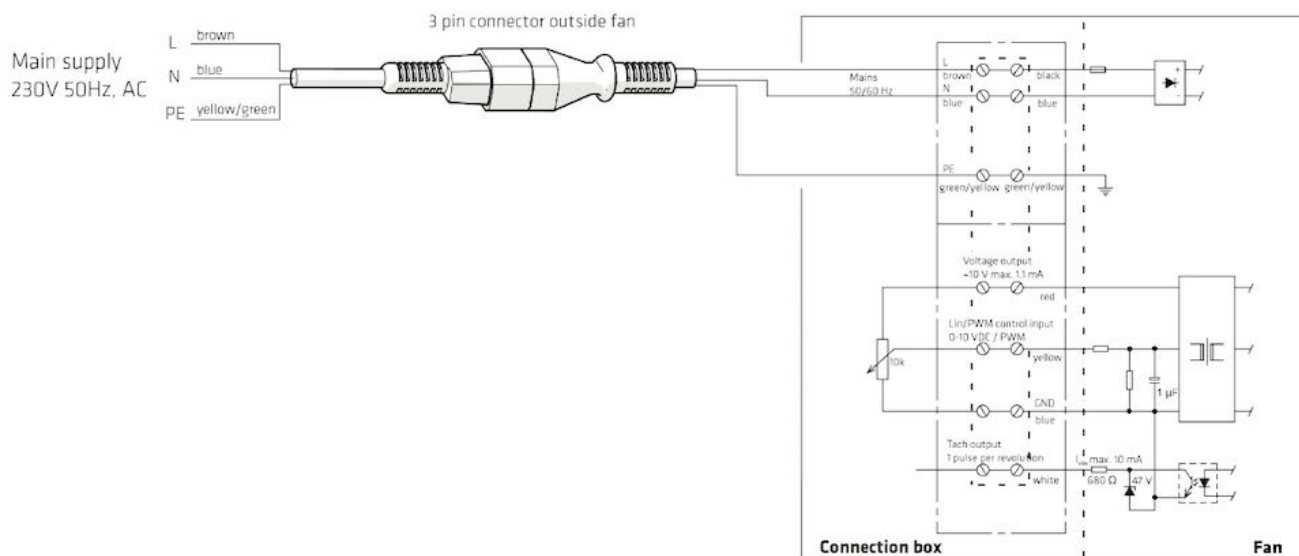

› VILPE.COM

SK Tuote Oy
Kauppatie 9, FI-65610 Mustasaari
Telephone +358 20 123 3200



Sales & Technical Support | FI +358 20 123 3233 | EN +358 20 123 3222 | RU +358 20 123 3290 | SE +46 70 511 2020 | PL +48 71 740 2623
myynti@sktuote.fi | sales@sktuote.fi

FI: Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.
SE: Vi reserverar oss för eventuella ändringar och fel i produktinformationen.
EN: We reserve the right to change these terms and conditions at any time.

RU: Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.
PL: Zachowujemy prawo do zmian bez wcześniejszej informacji.
DE: Technische Änderungen behalten wir uns ohne vorherige Ankündigung vor.

Page: 3
04.04.2019

ECO110P/Ø110/500 ВЕНТИЛЯТОР

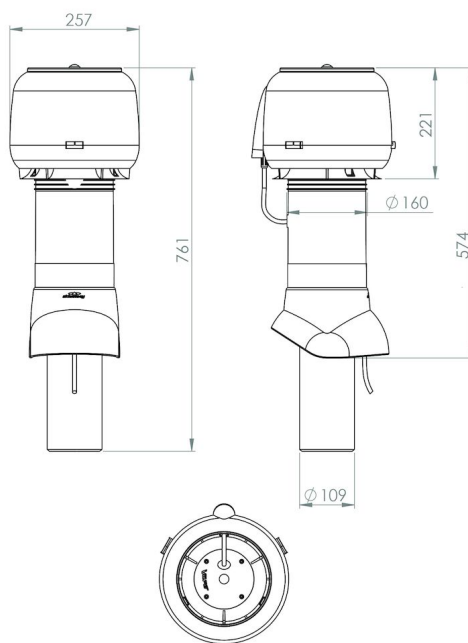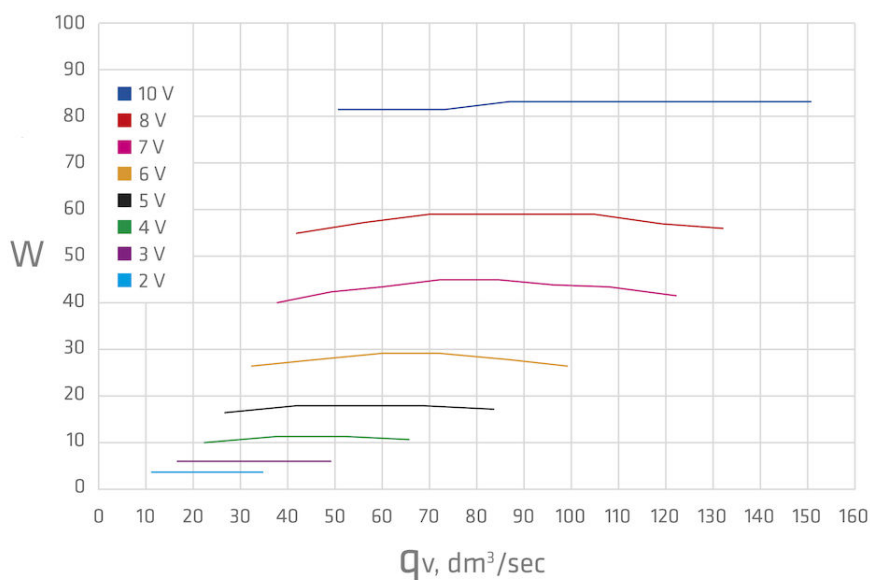

ECO110P/Ø110/500 ВЕНТИЛЯТОР



ECO110									
U	V	2	3	4	5	6	7	8	10
qv	dm ³ /s		28,6	36,9	54,7	59,2	72,7	80,6	99,8
pF	Pa	26,3	40,8	74,3	91,9	148	198	239	263
Pe	W	3,9	6,5	11	17,9	28,5	44,4	58,7	83,9
N	1/min	772	1099	1452	1771	2113	2477	2731	3049
LW63	dB	55,6	59,1	63,8	66,1	67,5	69,4	71	72,9
LW125	dB	54,9	59,2	63,7	66,4	70,5	73,7	74,1	76,8
LW250	dB	52,6	58,2	62	66,3	73	72,9	77,2	76,8
LW500	dB	44,3	51,2	57,3	60,8	64,4	67,5	70,1	73,8
LW1000	dB	38,6	47,4	54,5	58,2	62	65,4	67,4	69,5
LW2000	dB	26,9	38,3	45,6	50,7	54,7	58,5	60,6	62,9
LW4000	dB	*	21,8	32,7	39,7	45,5	50,2	53,1	56,3
LW8000	dB	*	*	21,6	31	38,7	44,5	48	51,5
LW	dB	59,5	64	68,6	71,7	76,2	77,9	80,3	81,8
LWA	dB(A)	47,2	53,7	59,3	63	67,9	70,2	73,4	74,7